


RIDUTTORI AD INGRANAGGI MONOSTADIO
SINGLE STAGE HELICAL GEARBOXES






Indice	Index	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	F2
Designazione	<i>Classification</i>	F2
Sensi di rotazione	<i>Direction of rotation</i>	F2
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	F3
Carichi radiali	<i>Radial loads</i>	F3
Simbologia	<i>Symbols</i>	F3
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	F3
Motori applicabili	<i>IEC Motor adapters</i>	F4
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	F4

Questa sezione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione. Qualora questa sezione non Vi sia giunta in distribuzione controllata, l'aggiornamento dei dati ivi contenuto non è assicurato. **In tal caso la versione più aggiornata è disponibile sul nostro sito internet www.transtecno.com**

*This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. **In this case the latest version is available on our web site www.transtecno.com***


**PU****RIDUTTORI AD INGRANAGGI CILINDRICI MONOSTADIO**
SINGLE STAGE HELICAL GEARBOXES**Caratteristiche tecniche****Technical features**

I riduttori monostadio ad ingranaggi cilindrici della serie PU hanno le seguenti caratteristiche principali:

- Carcassa, flangia entrata e flangia uscita in pressofusione di alluminio;
- Ingranaggi rettificati;
- Lubrificazione permanente con olio sintetico.




PU range single stage helical gearbox has the following main features:


- Die-cast aluminum housings, input and output flanges;
- Ground-hardened helical gears;
- Permanent synthetic oil long-life lubrication.

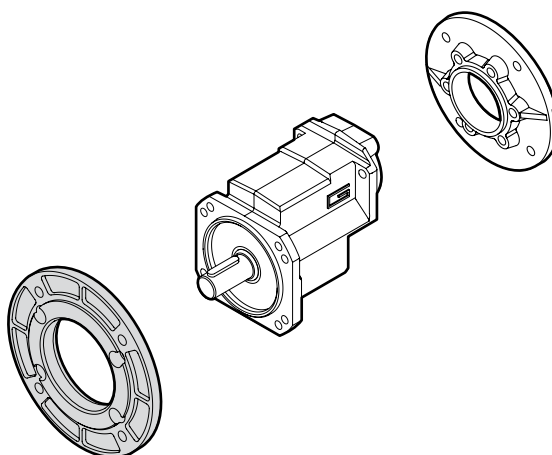**Designazione****Classification**

RIDUTTORE / GEARBOX						
PU	01	FT1	5.70	71	B5	O3
Tipo Type	Grandezza Size	Versione Version	Rapporto Ratio	IEC 	Forma costruttiva Version	Diam. Albero uscita Output shaft diam.
	01	U FT1 FT2 FT3	5.70 8.57	63 71 80	B5 B14	vedi tabelle see tables

MOTORE / MOTOR				
0.25kW	4p	3ph	50Hz	T1
Potenza Power	Poli Poles	Fasi Phases	Frequenza Frequency	Pos. morsettiera Terminal box pos.
Vedi tabelle See tables	2p 4p 6p 8p	1ph 3ph	50Hz 60Hz	T1 (Std) T4 T3

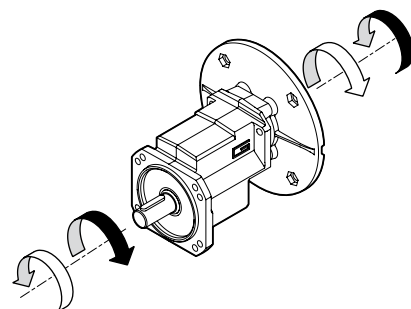**U****FT..****Sensi di rotazione****Direction of rotation**



Lubrificazione


Tutti i riduttori della serie PU sono forniti completi di lubrificante sintetico viscosità 320, pertanto possono essere installati in qualunque posizione di montaggio e non necessitano di manutenzione.

Lubrication

Permanent synthetic oil long-life lubrication (viscosity grade 320) makes it possible to use PU range in all mounting positions.

Carichi radiali

Radial loads

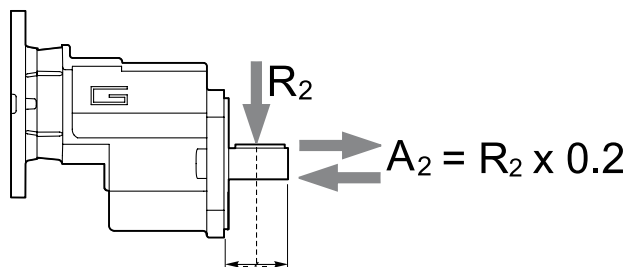

n ₂ [min ⁻¹]	R ₂ [N]
	PU 01
500	643
400	693
300	763
250	810
200	873
150	961
100	1100

Simbologia

Symbols


n ₁	[min ⁻¹]	Velocità in ingresso / <i>Input speed</i>
n ₂	[min ⁻¹]	Velocità in uscita / <i>Output speed</i>
i		Rapporto di riduzione / <i>Ratio</i>
P ₁	[kW]	Potenza in entrata / <i>Input power</i>
M ₂	[Nm]	Coppia nominale in uscita in funzione di P ₁ / <i>Output torque referred to P₁</i>
sf		Fattore di servizio / <i>Service factor</i>
R ₂	[N]	Carico radiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output radial load</i>
A ₂	[N]	Carico assiale ammissibile in uscita / <i>Permitted output axial load</i>

Dati tecnici

Technical data

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		
0.18						
63A4 (1400 min ⁻¹)	246 163	6.7 10.0	7.5 5.0	5.70 8.57	PU01 PU01	B5/B14 B5/B14
0.22						
63B4 (1400 min ⁻¹)	246 163	8.2 12.3	6.1 4.1	5.70 8.57	PU01 PU01	B5/B14 B5/B14
0.25						
71A4 (1400 min ⁻¹)	246 163	9.4 14	5.3 2.8	5.70 8.57	PU01 PU01	B5/B14 B5/B14
0.37						
71B4 (1400 min ⁻¹)	246 163	14 21	3.6 1.9	5.70 8.57	PU01 PU01	B5/B14 B5/B14

P ₁ [kW]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		
0.55						
71C4 (1400 min ⁻¹)	246 163	21 31	2.4 1.3	5.70 8.57	PU01 PU01	B5/B14 B5/B14
80A4 (1400 min ⁻¹)	246 163	21 31	2.4 1.3	5.70 8.57	PU01 PU01	B5/B14 B5/B14
0.75						
80B4 (1400 min ⁻¹)	246 163	28 42	2.4 0.9	5.70 8.57	PU01 PU01	B5/B14 B5/B14
1.1						
80B4 (1400 min ⁻¹)	246	41	1.2	5.7	PU01	B5/B14




PU

RIDUTTORI AD INGRANAGGI CILINDRICI MONOSTADIO

SINGLE STAGE HELICAL GEARBOXES

Motori applicabili

IEC Motor adapters






	IEC	N	M	P	D	i (rapporto / ratio)	
						5.70	8.57
PU01	80 B5	130	165	200	19		
	80 B14	80	100	120	19		
	71 B5	110	130	160	14	B	
	71 B14	70	85	105	14		
	63 B5	95	115	140	11	BS	
	63 B14	60	75	90	11		




Dimensioni

Dimensions

PU01 U

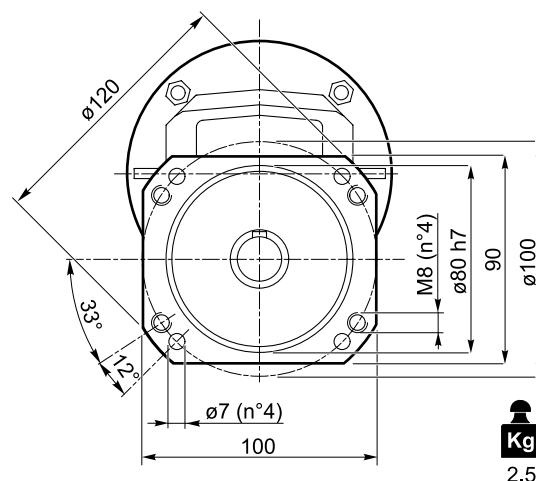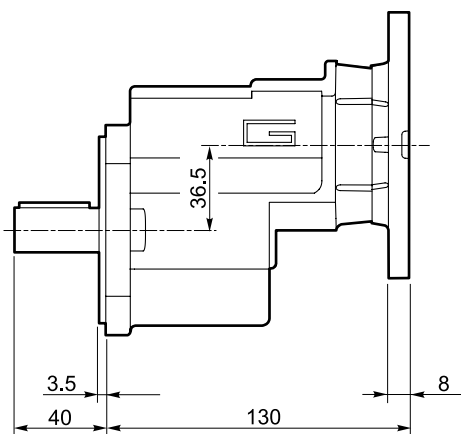

PU01 FT..

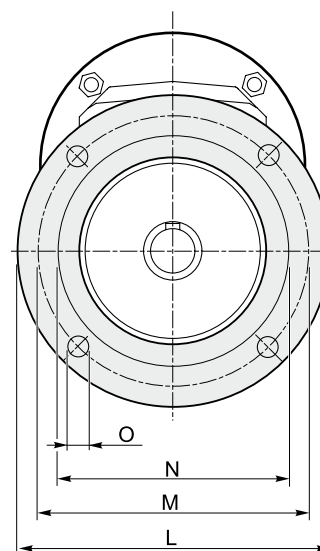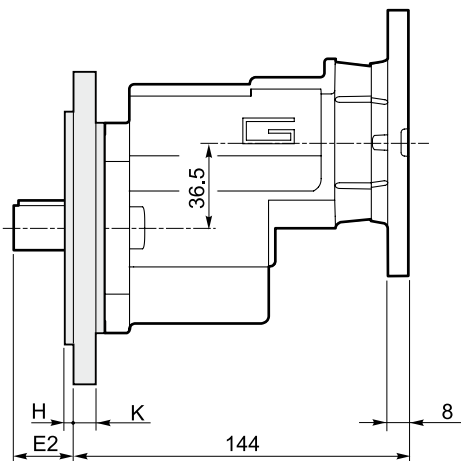

		Versione / Version							Peso / Weight [kg]
		E ₂	H	K	L	M	N f7	O	
PU01	FT1	26	3	10	140	115	95	M8	0.3
	FT2	26	3.5	10	160	130	110	9	0.4
	FT3	26	3.5	10	200	165	130	11	0.5

HEADQUARTERS



TRANSTECNO SRL
Via Caduti di Sabbiano, 11 D/E
40011 Anzola Emilia (BO) - ITALY
Tel. +39.051.6425811
Fax +39.051.734943
info@transtecno.com
www.transtecno.com

MANUFACTURING PLANT



HANGZHOU TRANSTECNO
POWER TRANSMISSIONS CO; LTD
26, No.1 Street
Hangzhou Economic
& Technological
Development Area
Hangzhou - CHINA
Tel. +86.571.86921603
Fax +86.571.86921810
info-china@transtecno.com
www.transtecno.cn

SALES OFFICES & WAREHOUSES



GEARTECNO ITALIA SRL
Via Ferrari, 27/11
41043 Fraz. Corlo,
Formigine (MO) - ITALY
Tel. +39.059.557522
Fax +39.059.557439
info@geartecno.com
www.geartecno.com



GEARTECNO HOLLAND B.V.
De Stuwdam 43
ind. terrein Wieken/Vinkenhoeft
3815 KM Amersfoort
THE NETHERLANDS
Tel. +31.(0)33.4519505
Fax +31.(0)33.4519506
info@geartecno.nl
www.geartecno.nl



www.transtecno.com

SALES OFFICES



SALES OFFICE BRAZIL
Rua Dr. Freire Alemão 155 / 402
CEP. 90450-060
Auxiliadora Porto Alegre-RS-BRAZIL
Tel. +55.51.3251.5447
Fax +55.51.3251.5447
Mobile +55 51 811 45 962
braziloffice@transtecno.com
www.transtecno.com.br



SALES OFFICE OCEANIA
Unit 7, 387-393 Old Geelong
Road, Hoppers Crossing,
Victoria 3029 - AUSTRALIA
Tel. +61.03.9369.9774
Fax +61.03.9369.9775
Mobile +61.0438.060.997
oceaniaoffice@transtecno.com



SALES OFFICE SPAIN
C/Major, Nr.1
17256 Fontclara - SPAIN
Tel. +34.626141978
spainoffice@transtecno.com
www.transtecno.es



SALES OFFICE EASTERN
EUROPE & MIDDLE EAST
St. Magnolienweg 4
D-31860 Emmerthal - GERMANY
Tel. +49.5151.963076
Fax +49.5151.963076
Mobile +49.172.4044907
emeoffice@transtecno.com



SALES OFFICE USA
509 10th St Alton, Iowa,
51003 - USA
Tel: +1 712-540-9080
usaoffice@transtecno.com



SALES OFFICE SOUTH KOREA
D-248, Namdong Industrial
Complex 631,
Gojan-dong Namdong-gu Incheon,
KOREA
Tel. +82 70 8288 2107
Fax. +82 32 815 2107
Mobile: +82 10 5094 2107
koreaoffice@transtecno.com



SALES OFFICE GUANGZHOU
Room 832, Wanny International
No.167,
Linhe west road, Guangzhou City,
CHINA
Tel: + 86 20 38776057
Fax: + 86 20 38776127
Mobile: + 86.139.25169633
guangzhouoffice@transtecno.com